


CENTRALES DE SURVEILLANCE

LA SÉCURITÉ PAR DESSUS TOUT!!

- Centrales de surveillance FB1, FB8 et FB16
- Thermostats FT et FTD



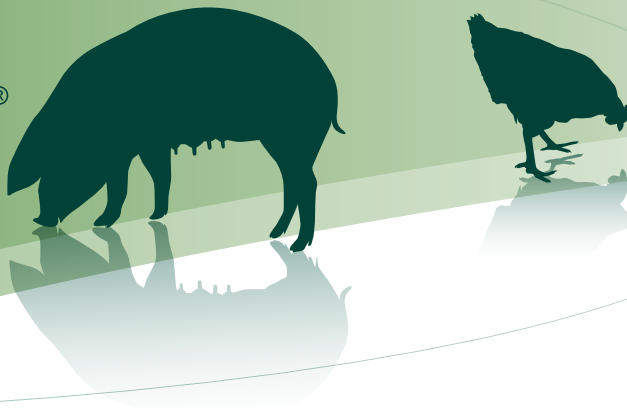

CENTRALES DE SURVEILLANCE ET THERMOSTATS FANCOM

Prévenir pour mieux guérir dit le proverbe. Dans votre poulailler ou votre porcherie, une détection fiable et rapide de conditions d'alarme vous permet un gain énorme et de meilleurs profits. Qu'importe le degré de sophistication de votre installation, il ne faut jamais écarter les circonstances imprévisibles et les événements qui peuvent créer une situation d'alarme, Cela ne provoque pas nécessairement un désastre à condition d'être prévenu et de pouvoir intervenir à temps. Si vous n'avez pas de centrale de surveillance, une erreur insignifiante ou un défaut peuvent avoir des conséquences désastreuses pour votre cheptel.

Sécurité du choix

Pour vous prémunir de tels risques, vous pouvez faire votre choix dans la gamme variée et complète de Fancom. Chaque système a été développé dans un souci de facilité d'utilisation.

La centrale de surveillance FB1

Une centrale de surveillance avec batterie 12V + chargeur et surveillance des 3 phases. Le FB1 est muni d'une sortie d'alarme d'un sélecteur et d'un bouton pour la unisse en veille temporaire de la sirène. Le FB1 a une entrée alarme NO ou NF que peut être connectée à de multiples détecteurs d'alarme. La détection d'alarme de phase est un équipement standard. Le FB1 signale l'alarme haut que le bouton reset ne pas être appuyé. Quatre ré moins lumineux signale les différents états de fonctionnement de la centrale. En plus de la sirène le FB1 est muni d'une sortie pour



transmetteur téléphonique ou d'un contact alarme supplémentaire. La sirène fonctionne suivant trois modes: continue, discontinue court et discontinue long. Dans le cas où la batterie est déchargée, une alarme est aussitôt signalée. Le sélecteur a trois positions: en service, hors service, test alarme. Le test surveillance vous permet par ailleurs de tester la surveillance régulièrement.



Les centrales de surveillance FB8 et FB16

Les possibilités du FB8 et FB16, cependant, offrent 8 et 16 entrées alarme individuelles avec un témoin lumineux pour chacune d'elles.

Les thermostats Fancom

Les thermostats Fancom FT et FTD sont autonomes et fiables. Le FT est un thermostat simple et réglable de 0 à 40°C, utilisé comme thermostat minimum ou maximum. Le FTD est un thermostat double réglable de 0 à 40°C, utilisé comme thermostat et maximum. Ces deux thermostats sont prévus pour les centrales de surveillance Fancom.

VOTRE DISTRIBUTEUR:

