

# IZYpes

## Connaître le poids des animaux pour adapter au mieux leur alimentation

 **IZYpes est un boîtier de contrôle destiné à la gestion d'un plateau de pesage d'animaux.**

Il permet de peser 1 lot d'animaux et d'en déduire un poids moyen.

Un tarage automatique permet le pesage rapide d'un lot en plusieurs fois en s'affranchissant des déchets pouvant rester sur la bascule.

· Communique avec ordinateur d'alimentation WINDTOfeed ou FARMwell.control

· Simplicité d'utilisation par icône et écran tactile

· IZYpes s'inscrit dans la démarche de centralisation des informations, permettant un pilotage global de l'élevage. Le poids sera remonté sur le serveur MYtuffigorapidex.

· Un plateau de forme rectangulaire posé sur des capteurs de pesée dans un couloir permet de peser une case ou un ensemble d'animaux en même temps.

· Une fonction de recherche permet d'afficher l'ensemble des pesées intervenues durant le lot.

· La configuration avancée de l'élevage permet d'affecter des pesées selon le schéma :  
Circuit → Salle → Vanne.



**Connecté**

WINDTOfeed  
FARMwell.Control  
MYtuffigorapidex

**Utilisation intuitive, icônes**

**Mémorisation de  
l'historique des pesées**

**Tarage automatique**

**Capteurs de pesée  
et accessoires  
en acier inoxydable**

# IZYpes

## Connaître le poids des animaux pour adapter au mieux leur alimentation

### Caractéristiques Techniques

- Mémoire de 100 pesées
- Export des pesées sur clé USB

### Accessoires

Le kit de fixation murale orientable



Position Centrale




Position Orientation Droite



Position Orientation Gauche

### Le Système de pesage

Composé d'un châssis acier et de jauges de pesées, positionné entre les portillons sous les caillebotis.

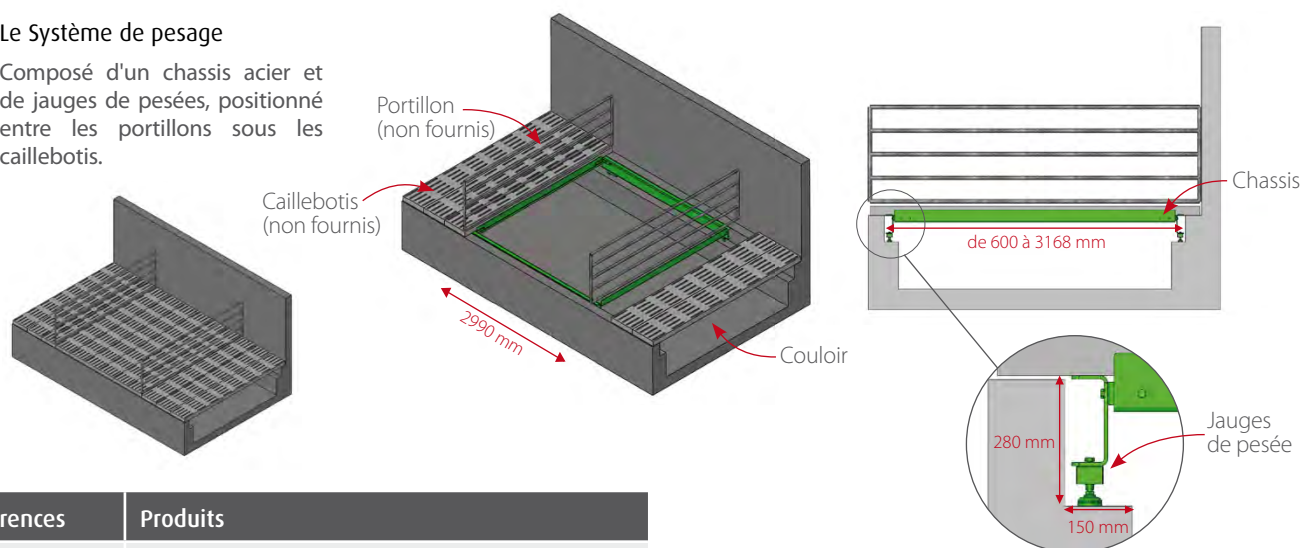

Références	Produits
C000791300	IZYPES
38010991	KIT FIXATION MURAL BOITIER IZYPES
11772220	COFFRET AMPLI JAUGE BUS
10096420	SYST PESAGE 4 JAUGES 1T PLATEAU PORC
10096425	CHASSIS DE PESAGE PORC *
C001400400	BOITE BOUTON POUSSOIR M22 VERT NO-NC

Cachet du revendeur

\* Longueur 2990 mm - largeur configurable de 600 à 3168 mm : nous consulter